



GODET CRIBLEUR BROYEUR MB-HDS212



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

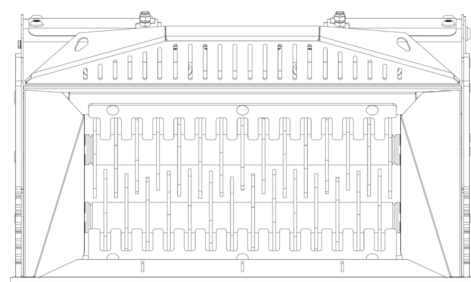

A

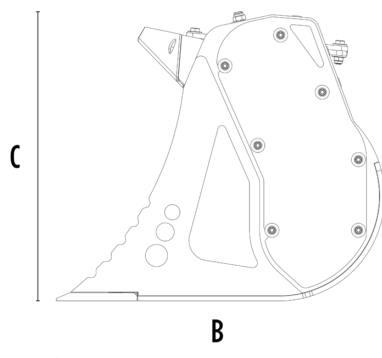

B



	Pelle hydraulique recommandée	lb	11,020 - 22,050
	Tractopelle/Chargeuse** recommandée	lb	17,640 - 19,840**
	Mini-chargeuse recommandée*	lb	6,610 - 8,820
	Poids	lb	1,058
	Capacité de charge	cy	0.2
	Pression	PSI	2,901 - 3,626
	Débit d'huile***	gal/min	20 - 26
	Dimension A	in	48
	Dimension B	in	32
	Dimension C	in	28

* Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008

** Installable uniquement sur le bras arrière de la chargeuse-pelleteuse.

*** La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

KIT ROTORS

KIT	RÉGLAGE*	TYPE DE TRAITEMENT
Kit de criblage RQ8	0.30 in	Criblage terre humide/sèche Aération du sol
Kit de criblage RQ20	0.8 in	
Kit de criblage RQ50	2.0 in	
Kit mélangeur RM		Aération du sol Aération du compostage Réduction du charbon de bois Réduction du verre Réduction des plaques de plâtre
Kit de criblage fin RE8	0.30 in	Criblage terre humide/sèche
Kit de criblage fin RE16	0.60 in	
Kit de compostage RC	1.40 in	Broyage du feuillage et des petites branches Compostage

* Rotor en position fermée.

OPTIONS

Kit de criblage RQ8	Kit de criblage RQ20
Kit de criblage RQ50	Kit mélangeur RM
Kit de criblage fin RE8	Kit de criblage fin RE16
Kit de compostage RC	Conteneur porte rotors
Garantie de 24 mois	

DOMAINES D'APPLICATION

Travaux routiers	Tunnels	Lieux clos	Canalisations	Recyclage des déchets inertes
Excavations et terrassements	Chantiers urbains	Fonderies	Entretien des espaces verts et agricoles	